



# Électrique Gialix offre la solution de chauffage central simple et la plus souple pour le neuf ou la rénovation

## MODULANTE ET SILENCIEUSE

Gialix est la seule chaudière électrique à posséder de série une régulation électronique modulante. Elle évite ainsi l'inconfort dû aux à-coups de puissances, sources de surconsommation, de bruit, de trains de chaleur et d'usure prématurée des composants.

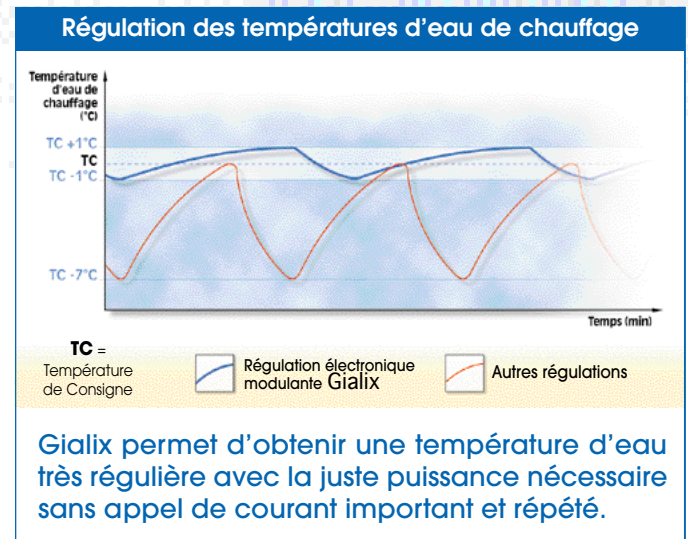

Le choix judicieux de ses composants et sa conception intelligente en font une chaudière parfaitement fiable et silencieuse.

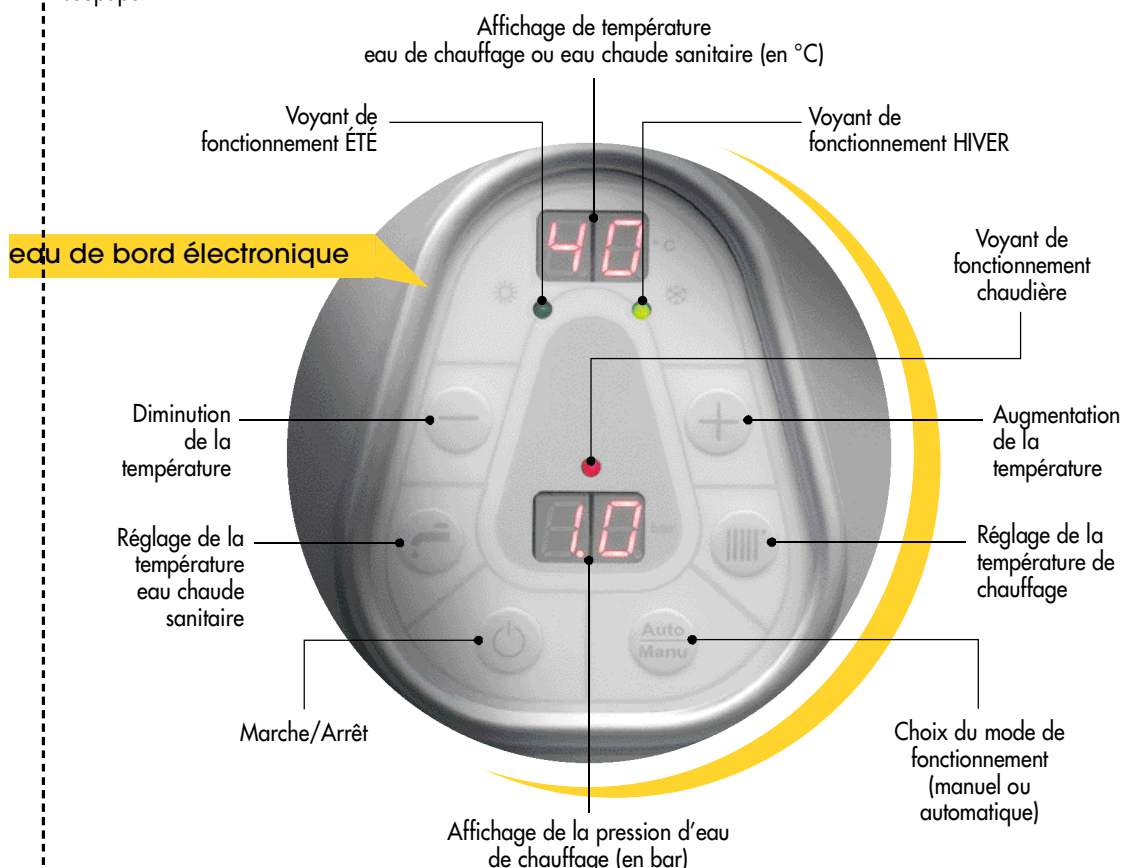

Retour chauffage

Aquastat de sécurité circuit chauffage radiateur

Corps de chauffe en fonte d'acier

Au cœur du corps de chauffe en fonte, 3 thermoplongeurs en inox 316 L, complètement insensibles à la corrosion.

Capteur pression d'eau

Soupape de sécurité 3 bars

Tube d'évacuation soupape

### Gamme Gialix à régulation électronique modulante

	Plage de puissance <sup>(1)</sup>	Tension	Dimensions L x H x P	Poids kg	Nb d'étages de puissance	Régulation	Équipement hydraulique	Référence
<b>Gialix 12 MA</b>	4 à 12 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	4	Électronique modulante pour un circuit de chauffage à température constante et un circuit de production ECS ( <b>sonde ECS en option</b> )	Vase d'expansion 8 litres Circulateur 3 vitesses Soupape de sécurité, manomètre, pressostat manque d'eau électronique	131414
<b>Gialix 18 MA</b>	9 à 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	6			131920
<b>Gialix 12 MA Confort +</b>	4 à 12 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	4	Électronique modulante pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et un circuit de production ECS ( <b>livrée avec sonde extérieure et sonde ECS</b> )	Vase d'expansion 8 litres Circulateur 3 vitesses Soupape de sécurité, manomètre, pressostat manque d'eau électronique	131413
<b>Gialix 12 MA Confort +</b>	4 à 12 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	4			131415
<b>Gialix 18 MA Confort +</b>	9 à 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	6			131919

### Ballons

	Intitulé	Référence
<b>MV 100 R</b>	Ballon réchauffeur mural 100 L émaillé	341204
<b>MV 150 R</b>	Ballon réchauffeur mural 150 L émaillé	341205
<b>MV 200 R</b>	Ballon réchauffeur mural 200 L émaillé	341206
<b>PEJ 130</b>	Ballon réchauffeur au sol, mural, vertical ou horizontal 130 L inox	341201
<b>PEJ 210</b>	Ballon réchauffeur au sol, mural, vertical ou horizontal 210 L inox	341202

### Gamme Gialix à régulation électromécanique

	Plage de puissance <sup>(1)</sup>	Tension	Dimensions L x H x P	Poids kg	Nb d'étages de puissance	Régulation	hydraulique	Équipement Référence
<b>Gialix 6 C</b>	4 à 6 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	1	Électromécanique avec aquastat pour un circuit de chauffage	Vase d'expansion 8 litres Circulateur 3 vitesses Soupape de sécurité et manomètre	131406
<b>Gialix 12 C</b>	4 à 12 kW	230 V mono	405 x 620 x 280	38	2			131411
<b>Gialix 18 C</b>	9 à 18 kW	400 V tri	405 x 620 x 280	38	3			131918

### Options

	Intitulé	Référence
<b>TA</b>	Thermostat d'ambiance (sans horloge)	710043
<b>TH</b>	Thermostat d'ambiance (avec horloge)	710044
<b>Sonde ECS</b>	Sonde Eau Chaude Sanitaire pour ballon réchauffeur	710029

<sup>(1)</sup> Chaudière livrée à la puissance maximum

Toutes les chaudières **Gialix** sont montées avec : - un aquastat de sécurité 110°C (pour une application radiateurs),  
- un aquastat 65°C (pour une application plancher chauffant).

VOTRE DISTRIBUTEUR

**Auer**  
Gianola

[www.auer-gianola.fr](http://www.auer-gianola.fr)

Siège social et Services Commerciaux  
109, Bd Ney - 75876 PARIS Cedex 18  
Tél. : 01 53 06 28 00 - Fax : 01 53 06 28 20

Site Industriel et de développement - Service commercial Nord  
Rue de la République - 80210 Feuquières-en-Vimeu  
Tél. : 03 22 61 21 01 - Fax : 03 22 30 01 19

# Gialix

LA CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE de 4 à 18 kW  
TRÈS SILENCIEUSE avec  
RÉGULATION ÉLECTRONIQUE MODULANTE

**Auer**  
Gianola

Pour le chauffage **et** l'eau chaude sanitaire

**NOUVEAU**


Cette chaudière électrique associe la régulation électronique la plus performante et les qualités exceptionnelles de son corps de chauffe en fonte d'acier au carbone

**UNIQUE !**

Son corps de chauffe, avec les **indéniables qualités thermiques de la fonte d'acier au carbone**, garantit une température d'eau parfaitement régulière et permet à cette chaudière d'être très compacte.

**UNIQUE !**

Cette chaudière est **la plus silencieuse** car c'est la seule à bénéficier d'une **régulation électronique modulante**, gage d'économies et de confort, et aussi... à limiter les appels de puissance à **3 kW maximum**.

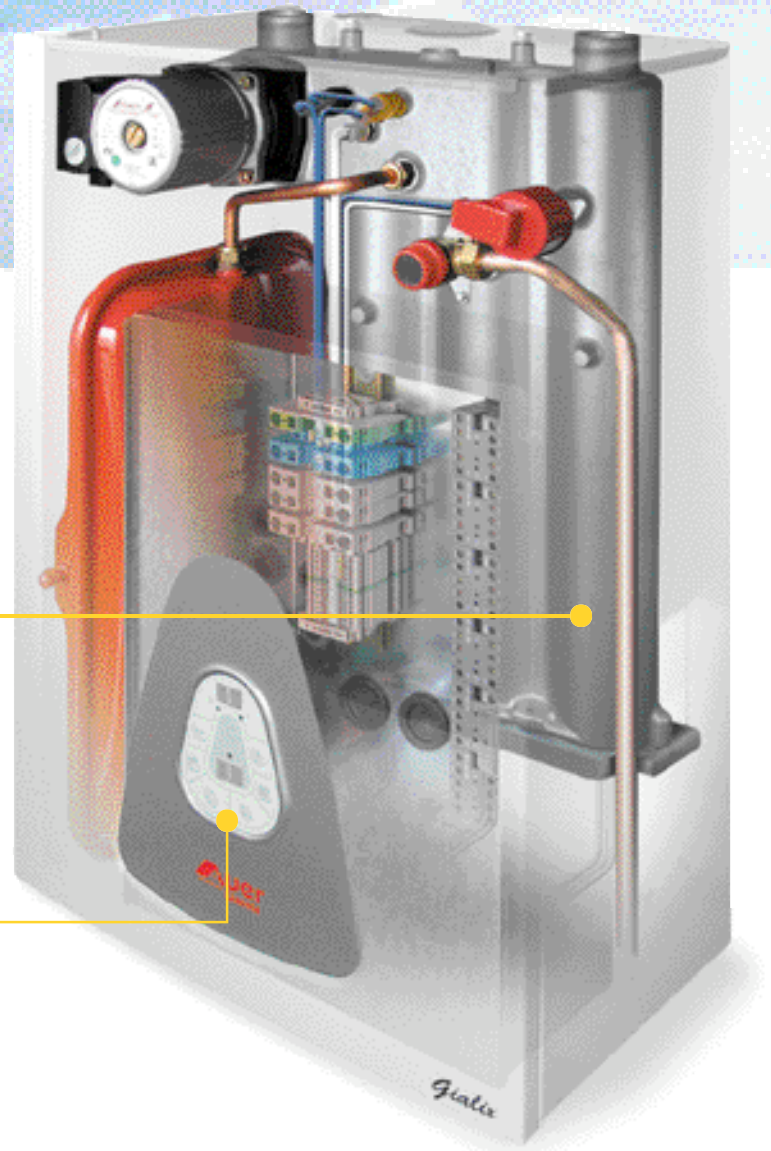

Cette chaudière est conçue pour s'intégrer de série, à tous les types d'installation de chauffage central.

Vivrélec®



# Gialix

Chaudière  
murale  
électrique

Elle ne nécessite  
pas de mise en  
place de cuve  
de stockage ou  
de conduite de  
combustible,  
ni de cheminée  
ou de ventouse.

## LE CORPS DE CHAUFFE EN FONTE D'ACIER AU CARBONE GARANTIT LONGÉVITÉ ET PERFORMANCES

Le corps de chauffe monobloc moulé dans cette fonte d'acier au carbone intègre et reçoit l'ensemble des composants hydrauliques

- L'inertie de la fonte d'acier au carbone, associée à la capacité en eau de la chaudière, assure un fonctionnement doux et régulier.
- Tous les composants hydrauliques sont directement accessibles par l'avant de la chaudière.
- Le corps de chauffe tout intégré fait disparaître la quasi totalité des tuyauteries, et supprime les risques de fuite.

## UNE INSTALLATION SIMPLE ET ÉCONOMIQUE

En installation neuve ou ancienne, elle s'installe ou se substitue à tout type de chaudière.



Il suffit de la raccorder sur l'installation de chauffage central et de l'alimenter en électricité. Sa mise en oeuvre est rapide et économique, qu'elle soit associée directement à des radiateurs, à un ballon d'eau chaude sanitaire ou à un plancher chauffant, avec comme avantage de ne pas avoir besoin d'une vanne mélangeuse. Compacte et élégante, elle se pose là où vous le souhaitez.

### EAU CHAUDE SANITAIRE


Associée à un ballon réchauffeur MV-R ou PEJ, la chaudière Gialix gère de série l'eau chaude sanitaire et vous apporte ainsi le confort intégral.



La chaudière  
la plus si

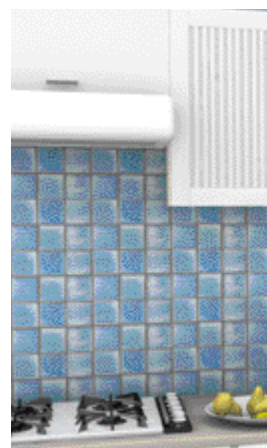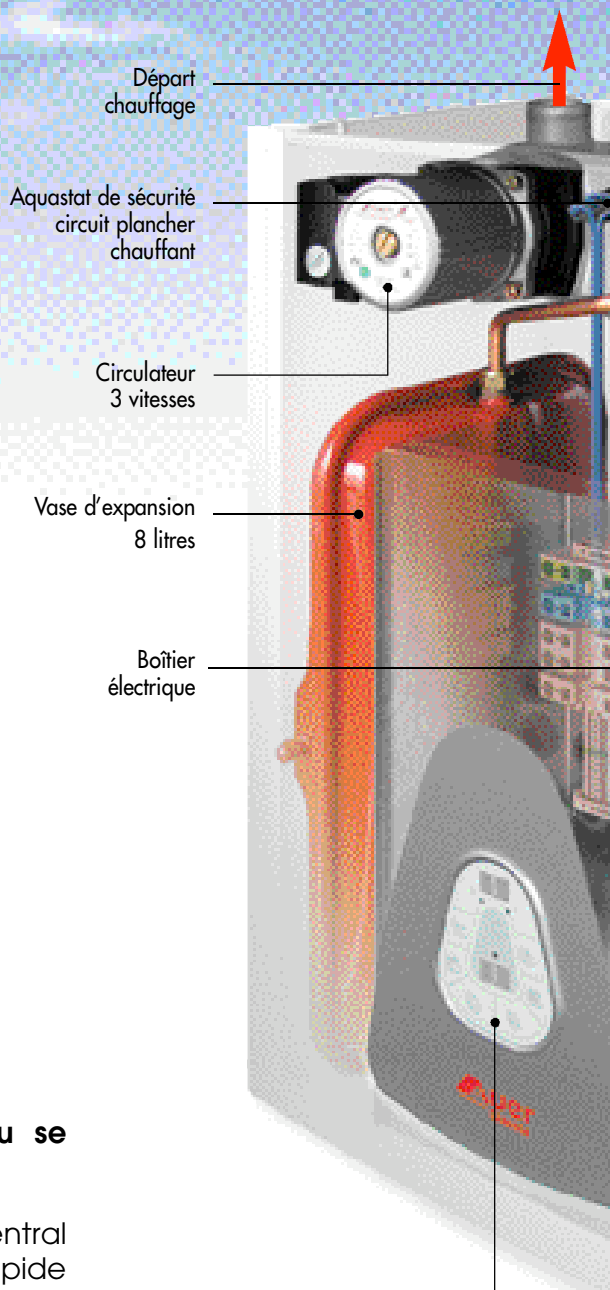

# Électrique Gialix offre la solution de chauffage central simple et la plus souple pour le neuf ou la rénovation

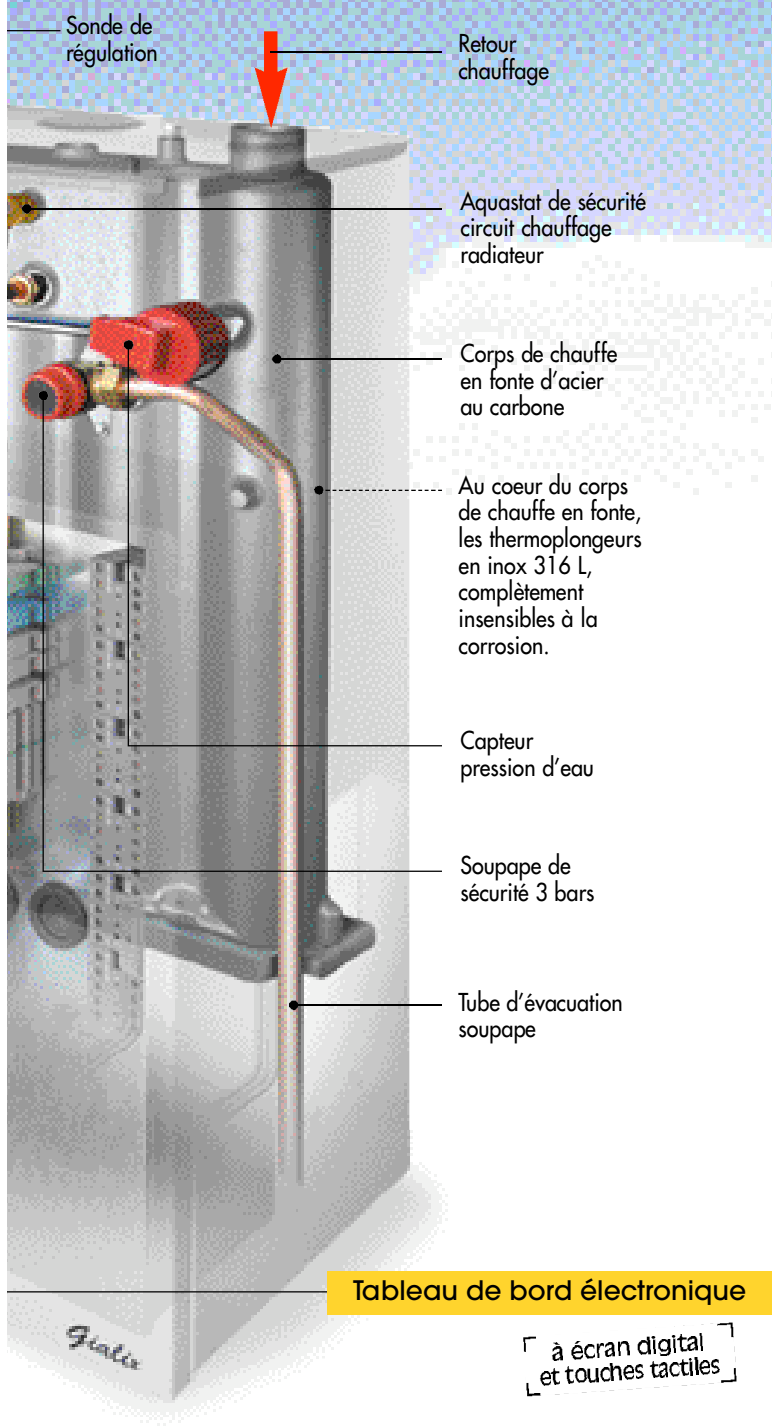


## Quelques e

**En relève ou complément de tout autre système de chauffage...  
... Et aussi, en relève de toute chaudière pour votre sécurité d'approvisionnement en combustible**


### Complément ou relève de capteur solaire

Pour avoir bien chaud par temps couvert et quand le capteur solaire ne peut satisfaire les besoins.

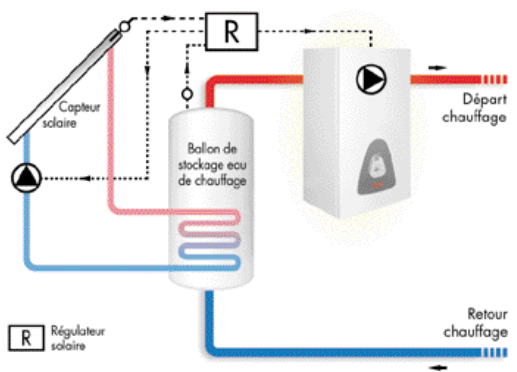



### Complément ou relève de pompe à chaleur

Pour avoir bien chaud, même les jours de grand froid où la pompe à chaleur ne peut satisfaire seule à tous les besoins.

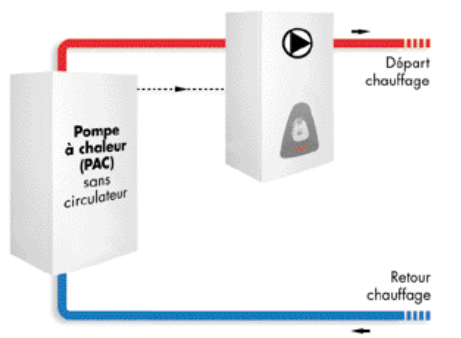

### En relève de chaudière bois

Pour éviter de se relever la nuit pour recharger sa chaudière et fonctionner en tarif réduit "heures creuses".

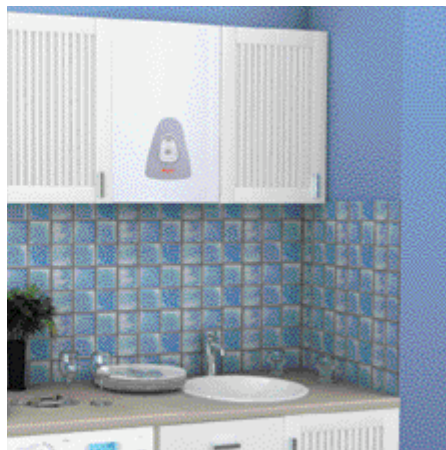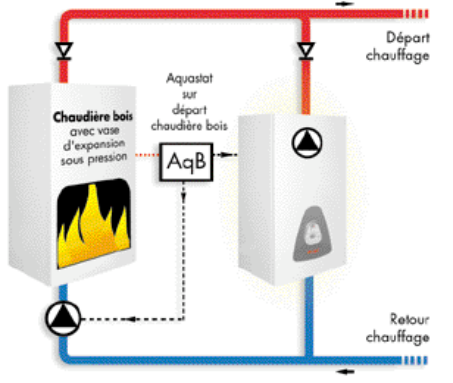


L'encombrement réduit de la chaudière Gialix facilite son installation dans n'importe quelle pièce de l'habitat. La sobriété de son design et la qualité de ses finitions lui assurent une parfaite intégration.

# emples d'installation


Pour une installation de chauffage central traditionnel, neuve ou ancienne, notamment en remplacement d'une ancienne chaudière, quelque soit l'énergie.

## Chauffage seul

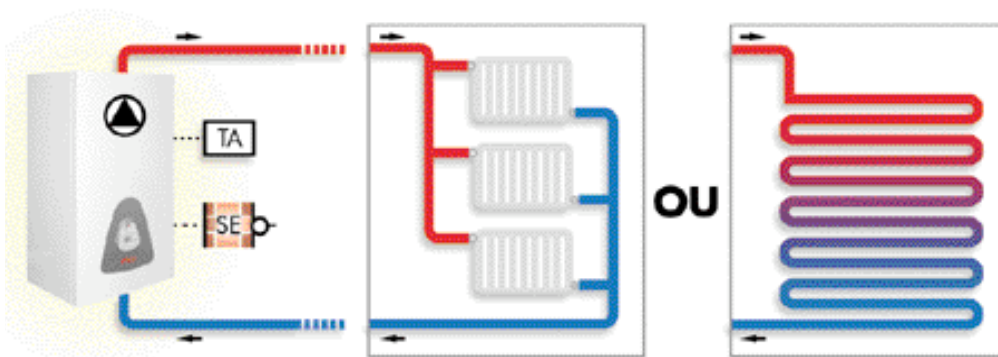

Installation pour radiateurs ou plancher chauffant avec comme avantage de ne pas avoir de vanne de mélange

## Eau chaude sanitaire et chauffage

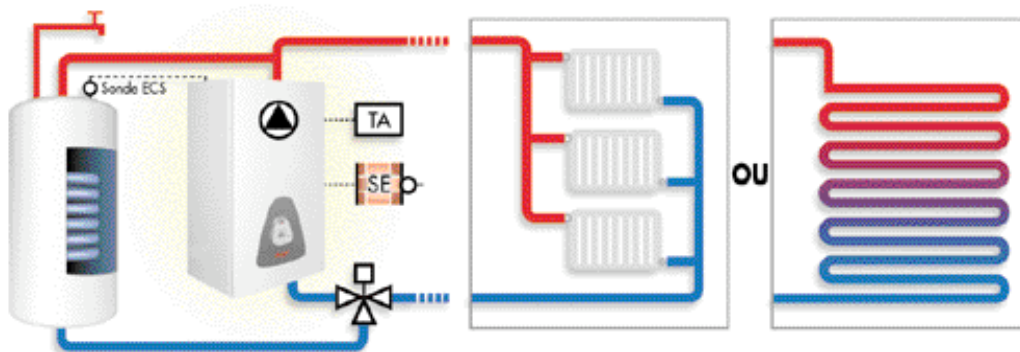

Installation pour radiateurs ou plancher chauffant avec comme avantage de ne pas avoir de vanne de mélange

## Légende

TA Thermostat d'ambiance    SE Sonde extérieure    Circulateur    Vanne directionnelle 3 voies